INTEGRA 16 mm
Tinkamas aukštakulniams su tekstilės intarpais

Saugus „Integra 16mm“ įėjimo kilimėlis užtikrina nepriekaištingą purvo ir drėgmės pašalinimą bei elegantišką išvaizdą kartu su tarpusavyje sujungtomis detalėmis ir aukštos kokybės kilimėlių įdėklais. „Integra 16 mm“ yra ideali vietovėse, kur tikimasi vizualinio patrauklumo.

Sunkusis įėjimo kilimėlis yra specialiai sukurtas įėjimams, kur yra intensyvus judėjimas, pavyzdžiui oro uostams, metro stotims, parduotuvėms, prekybos centrams, viešbučiams, biurams, ligoninėms ir mokykloms. „Integra 16 mm“ efektyviausias, kai naudojamas vidaus patalpose.

„Integra 16mm“ suteikia galimybę maksimaliai nuvalyti ir surinkti nešamą purvą nuo batų. Kilimėlis turi atvirą, tačiau aukštakulniams saugią konstrukciją.

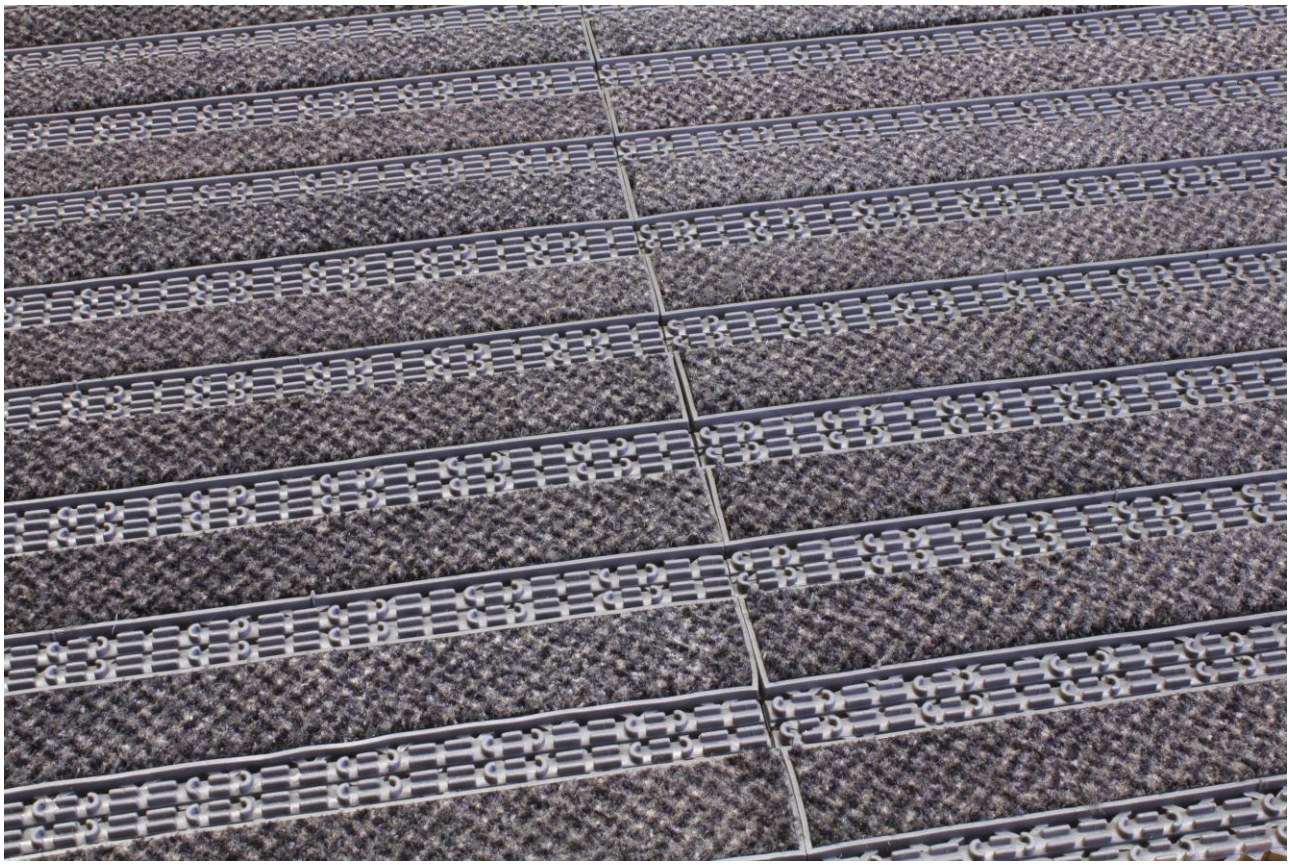

„Integra“ 16 mm detalių konstrukcija yra atvira, tačiau pritaikyta aukštakulniams.

UAB ”Rimotex” Tvirtovės g. 11D, Alytus LT-63233 groteles@gmail.com
Įmonės kodas 150135674 Mob.tel. +370-621-26838 www.rimotex.lt

INTEGRA 16 mm

Blokinės modulinės detalės
„Integra“ 16 mm detales labai lengva pjaustyti pagal dydį ir formą. Detales galima sumontuoti per kelias minutes, nenaudojant specialių įrankių. Blokinės modulinės detalės leidžia jums sukurti bet kokio ilgio ir pločio įėjimo kilimėlį.

Lengva priežiūra
Integra 16 mm įėjimo kilimėlį lengva valyti naudojant įprastą komercinį dulkių siurblį. Atvira konstrukcija leidžia purvui ir drėgmei patekti per kilimėlį į žemiau esantį kilimėlį. Tuomet tai galima pašalinti suvyniojus kilimėlį ir išvalius paklotą.

Geras drenažas ir neslystantis paviršius
Integra 16 mm turi slydimui atsparų paviršiaus modelį ir suteikia maksimalų drenažą. Atviro tinklelio konstrukcija leidžia vandeniui praeiti per kilimėlį, užtikrinant saugų ir sausą paviršių.

Combo 16 mm aukštakulniams tinkama blokinė detalė yra visiškai suderinama su Integra 16 mm kilimine detale.

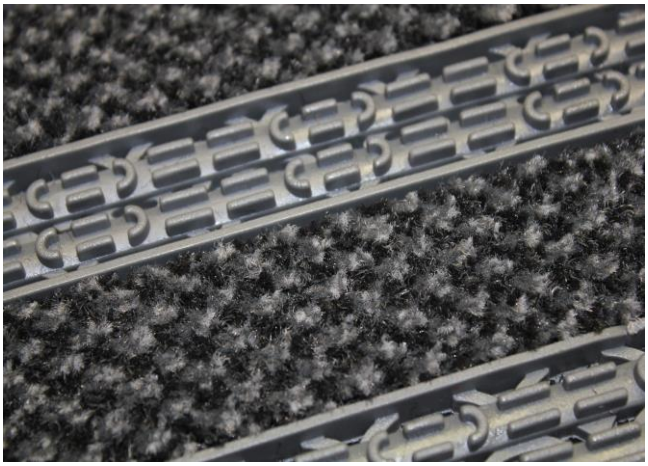

Intarpų spalvos yra juodos ir pilkos.

SPECIFICATIONS:	
Medžiaga:	UV-atsparus vinilinas. Atsparus daugumai chemikalų ir aliejų.
Detalės matmenys:	400 x 140 mm
Pakuotė:	20 vnt / pok (= 1,07 m²)
Aukštis:	16 mm
Svoris:	11 kg / m²
Detalės spalvos:	Tamsiai pilka, juoda
Intarpų sudėtis:	100 % poliamidas
Intarpų spalvos:	Juoda, pilka.
Temperatūrinis atsparumas:	-20ºC - +70ºC
Riedėjimo apkrova:	KfB dinaminis bandymas: 300 kg vienam ratui
Atsparumas slydimui:	DIN 51130: R11
Gaisro klasifikacija:	EN 13501: Bfl - s1
Emisijos:	ISO 16000-9: TVOC klasė A+

UAB ”Rimotex” Tvirtovės g. 11D, Alytus LT-63233 groteles@gmail.com
Įmonės kodas 150135674 Mob.tel. +370-621-26838 www.rimotex.lt