Jaguar – įėjimo kilimėlis

Jaguar yra pagrindinio įėjimo kilimėlis, skirtas naudoti intensyvaus judėjimo sąlygomis, kaip oro uostai, prekybos centrai, visuomeniniai pastatai ir t.t.

Jaguar yra patvarus modulinio konstravimo kilimėlis montuojamas tiek viduje, tiek išorėje pastato. Jis pasižymi išskirtinėmis savybėmis aktyviam pėsčiųjų, bei vežimėlių judėjimui.

Jaguar turi atvirą ir atsparų slydimams paviršių. Funkcionalus Jaguar kilimėlis sulaiko nešvarumus, smėlį ir šiukšles įeinant į pastatą. Jaguar kilimėlio paviršius lengvai nuvalo nešamą purvą nuo batų pado ir surenka jį atvirame tinklelyje.

Jaguar yra idealus pasirinkimas pastatams, kuriuose vyksta intensyvus eismas pėsčiomis ir vežimėliais, pavyzdžiui, prekybos centrams ir oro uostams.

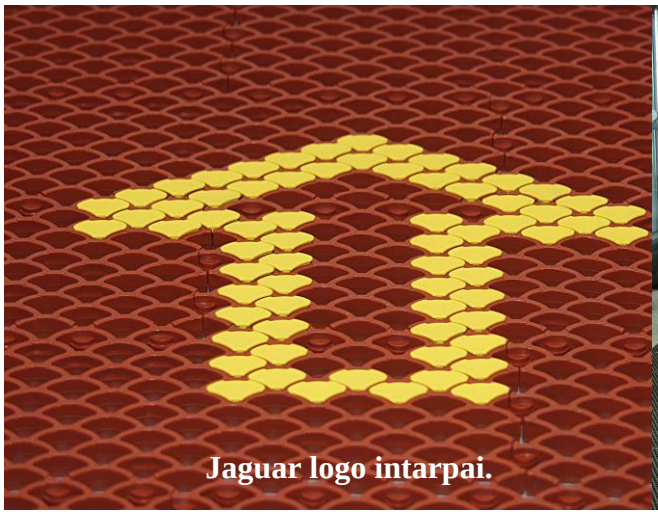
Jaguar logo intarpai.

Jaguar modulinis kilimėlis atitinka reikliausius vartotojų poreikius

UAB ”Rimotex” Tvirtovės g. 11D, Alytus LT-63233 groteles@gmail.com
Įmonės kodas 150135674 Mob.tel. +370-621-26838 www.rimotex.lt

Jaguar – įėjimo kilimėlis

Atvira ir nelygi paviršiaus konstrukcija lengvai nuvalo purvą ir yra atspari slydimams.

Puikus drenavimas atsparumas slydimui
Jaguar paviršius yra atsparus slydimui, be to, jis pasižymi išskirtiniu drenažu. Atvira tinklelio konstrukcija leidžia vandeniui pratekėti pro kilimėlį, užtikrinant saugų ir sausą paviršių bei sumažinant slydimo pavojų.

Paprasta priežiūra
Jaguar įėjimo kilimėlį nebrangu nusiurbti vakuuminiu dulkių siurbliu. Lengvo svorio Jaguar kilimėlius lengva suvynioti į ruloną priežiūros metu. Nešvarumus, kurie patenka per kilimėlo angas, galima tiesiog nusiurbti nuo grindų.

Modulinis kilimėlis
Blokinės modulinės kilimėlio detalės leidžia sukurti bet kokio ilgio ir pločio įėjimo kilimėlį. Detales labai lengva pjaustyti pagal norimą dydį ir formą. Jaguar detales galima sumontuoti per kelias minutes, nenaudojant specialių įrankių.

Priedai:
Jaguar minkštas nuolydis 12 mm x 40 cm
Jaguar aliuminio nuolydis 9/12 mm x 300 cm
Jaguar aliuminio nuolydis 16/20 mm x 300 cm
Jaguar logo intarpai 12, 16 ir 20 mm
Jaguar inkariukai 12, 16 ir 20 mm

SPECIFIKACIJA				
Medžiaga:	PVC/NBR, UV-atsparus. Atsparus daugumai chemikalų ir aliejų. 100 % perdirbamas.			
Detalės matmenys:	400 x 100 mm			
Pakuotė:	24 vnt / pak (= 0,96 m²)			
Aukštis:	12 mm,	16 mm,	20 mm	25 mm
Svoris:	4.9 kg/m²	7.1 kg/m²	9.0 kg/m²	11.3 kg/m²
Įprastos spalvos:	Juoda, tamsiai pilka, šviesiai pilka, terakota, mėlyna ir žalia.			
Temperatūrinis atsparumas:	-35ºC - +70ºC			
Atsparumas slydimui:	DIN 51130: R10			
Priešgaisrinis atitikimas:	EN 13501: Cfl - s1			
Emisija:	ISO 16000-9: TVOC class A+			

UAB ”Rimotex”
Įmonės kodas 150135674
Tvirtovės g. 11D, Alytus LT-63233
Mob.tel. +370-621-26838
groteles@gmail.com
www.rimotex.lt