



## TOPWELL

### Įėjimo grotelės

Įėjimo grotelės ir kilimėliai yra sukurti kaip patraukli ir lengvai prižiūrima kojų valymo sistema visose intensyvaus judėjimo vietose, kaip oro uostai, prekybos centrai, viešbučiai, biurai, visuomeniniai pastatai, daugiabučiai, bei individualūs namai ir t.t. Mažiau nešamas purvas į pastato vidų reiškia mažesnes valymo išlaidas, sumažina paslydimų tikimybę ir pagerina bendrą įvaizdį. Pagrindinio įėjimo grotelės Topwell puikiai atlieka grandymo, valymo, nusausinimo, bei purvo surinkimo funkcijas. Tvirti šepetėlio šereliai pašalina, nugramdo stambų purvą iš batų pado protektoriaus tarpelių. Guminės juostos nuvalo likusį smulkų purvą, bei suteikia stabilumo jausmą besivalančiajam. Aukštos kokybės tekstilės (kilimo) juostos sulaiko dulkes ir puikiai sugeria drėgmę.

Grotelių pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas nerūdijančio plieno trosais, įterpiant guminius žiedus. Pagal kliento pageidavimus grotelės gaminamos su trigubo šepetėlio, gumos ar tekstilės intarpais. Topwell suprojektuota taip, kad visas purvas per tarpelius patektų po grotelėmis, taip jos visuomet atrodo švarios. Guminiai žiedai tarpuose suteikia grotelėms lankstumo, jas lengva susukti ir išvalyti po jomis esantį purvą. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje vietoje su nuolydžiu, bei dedamos į dėžes.

Grotelės Topwell yra pripažintos architektų ir rekomenduojamos Interjeras.LT.

Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2017“ apdovanotos aukso medaliu.



*Topwell-B*




*Topwell-BR*



*Topwell-BT*



*Topwell-R*

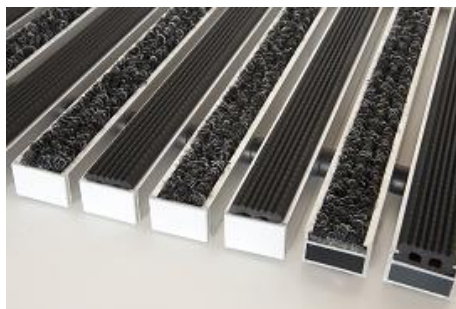


*Topwell-RT*




*Topwell-T*

<b>Medžiaga</b>	Aliuminio profilis su triguba šepetėlio (B), gumos (R) ar tekstilės (T) juostomis. Atsparus UV spinduliams. Šepetėlis – nailonas 6.6 (poliamidas); Guma – PVC-P; Tekstilė – PP.
<b>Matmenys</b>	Pagal kliento poreikius
<b>Aukštis</b>	23 mm
<b>Profilio storis</b>	1,6 mm
<b>Spalva</b>	Guma – juoda; Tekstilė – juoda, tamsiai pilka, ruda; Šepetėliai – juoda, tamsiai pilka, šviesiai pilka, ruda, tamsiai žalia, mėlyna, tamsiai raudona
<b>Atsparumas dėvėjimuisi</b>	Maksimali apkrova iki 2,5 t / m <sup>2</sup>
<b>Priežiūra</b>	Purvas pašalinamas vakuuminiu siurbliu, aukšto slėgio vandens srove
<b>Montavimas</b>	Grindų įgilinime naudojant L formos kampainį 25/25/3. Nepriklausomoje vietoje takelis su aliuminio kampu 45mm nuolydžio ilgiu. Arba dedamas į Boxwell dėžes.
<b>Garantija</b>	3 metai

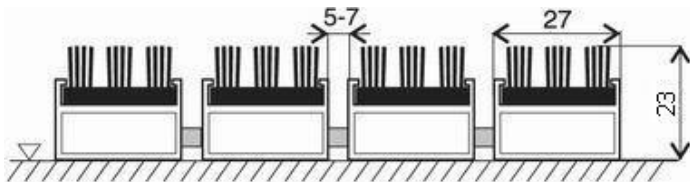

*Aliuminio kampuotis*

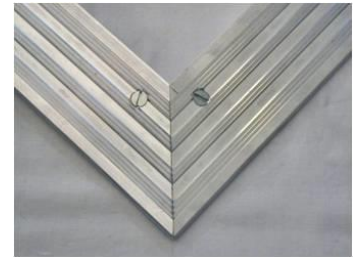


*Aliuminio nuolydis*



*Radisson viešbutis*



*WV centras*

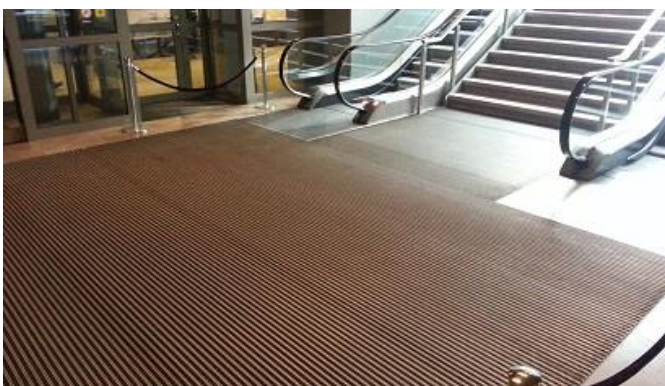

*Valdovų rūmai*



*Pitlane*