


TECHNINIAI DUOMENYS TOPWELL RT

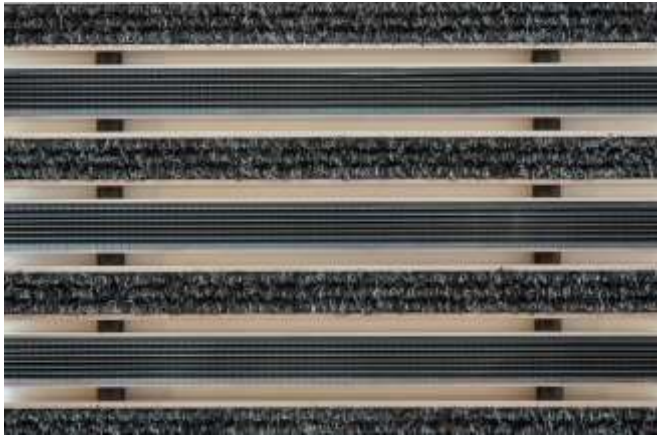

Kojų valymo grotelės Topwell yra pagrindinio įėjimo grotelės, skirtos naudoti intensyvaus judėjimo sąlygomis, kaip oro uostai, prekybos centrai, visuomeniniai pastatai, daugiabučiai, bei individualūs namai ir t.t. Puikiai atlieka gramdymo, valymo, nusausinimo, purvo surinkimo funkcijas.

Topwell-RT grotelių aukštos kokybės tekstilės (kilimo) juostos sulaiko dulkes ir puikiai absorbuoja drėgmę; gumos intarpai valo paviršinį purvą ir suteikia stabilumo einančiajam. Grotelių pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas nerūdijančio plieno trosais, įterpiant gumines žiedo formos tarpines. Bendras jų aukštis 22 mm. Topwell suprojektuota taip, kad visas purvas per tarpelius patektų po grotelėmis, taip jos visuomet atrodo švarios. Guminės žiedo formos tarpinės tarpuose suteikia grotelėms lankstumo, jas lengva susukti ir išvalyti po jomis esantį purvą. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje vietoje su nuolydžiu, bei dedamos į dėžes.

Grotelės TOPWELL yra pripažintos architektų, bei rekomenduojamos Interjeras.LT.

Parodos metu „Rinkis prekę lietuvišką 2017“ apdovanotos aukso medaliu.

Medžiaga	Aliuminio profilis - atsparus UV spinduliams. Sudėtis - aliuminio lydinys 6060F22, grūdinimas T6. Guma - PVC-P Tekstilė - PP, pagrindas - PVC.
Matmenys	Pagal kliento poreikius
Aukštis	22 mm
Profilio sienelės storis	1,6 mm
Tarpai tarp profilių	5-7mm
Spalva	Juoda, pilka
Atsparumas dėvėjimuisi	Maksimali apkrova iki 2,5 t / m ² (25 kN/m ²)
Praeinamumas	>5000 žingsnių per dieną
Svoris	15 kg / m ²
Atsparumas slydimui	Tekstilė R11, guma R10 pagal DIN51130
Tinkamumas ratukams	Pirkinių vežimėliai, vaikiški vežimėliai, rankiniai vežimėliai, neįgaliųjų vežimėliai, palečių krautuvai, automobilis (tiesiam pravažiuojimui)